





■ Le portique pivotant avec câble de tension de la gamme HBS Davit peut aller jusqu'à 12 m de passage au total. En option, des hauteurs d'accès différentes sont possibles (réalisé en usine).
La hauteur de passage de la est réglable jusqu'à 2,80 m
Accessoires: Balancelles avec chaînette.



Sans boîtier serrure

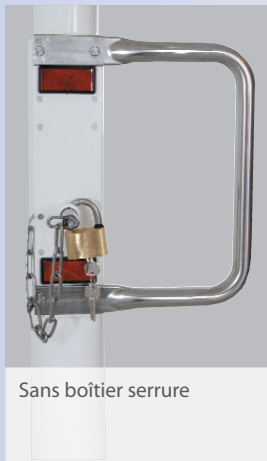

serrure cylindre Européen

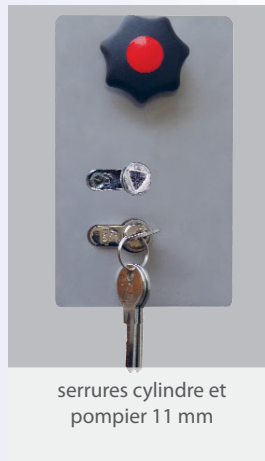

serrures cylindre et pompier 11 mm

- Limitation de la hauteur d'accès réglable jusqu'à 2,80 m, en option d'autres hauteurs sont réalisables en usine.
- Tous les éléments sont en acier galvanisé ou acier inoxydable
- Montants en acier Ø 101,6 x 2,9 mm
- Lisse en aluminium 86 x 46 mm, avec protection anti-assise et rainure pour accessoires ainsi qu'avec câble de tension
- Support de lisse 70 x 40 x 3 mm en option sur modèles jusqu'à 6 m
- Fixation par platine 250 x 250 mm ou par scellement, à préciser à la commande.
- Largeurs de 3000 à 12 000 mm.
- Verrouillage par cadenas (non fourni) sur le support principal et / ou sur le support de lisse
- Accessoires: Balancelles avec chaînette, serrure à cylindre européen, ou pompier

Possibilités de verrouillage :

Support principal	Support secondaire
	Verrouillage par clé prisonnière en position ouverte et fermée.
	Verrouillage par clé prisonnière en position fermée uniquement